

LAVIE

Notice d'utilisation

Filtre à eau sous évier - OPROPRE

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle du système	Opropre
Numéro de modèle de remplacement	Turquoise 2.0
Capacité nominale	6 mois ou 15 m3
Débit nominal	4 lpm
Température de fonctionnement	5-38° C
Pression de travail de fonctionnement	3 Bar

2. LISTE DES PIÈCES



FIG 1
Cartouche de filtre consignée



FIG 2
1x 2m de tuyau PE $\frac{3}{8}$



FIG 3
1x Raccord vissant arrivée eau 3/8 femelle



FIG 4
1x vanne d'arrêt



FIG 5
2* fixation plastique



FIG 6
1*raccord vissant sortie eau 3/8 mâle



FIG 7
2 x Raccord coudé entrée

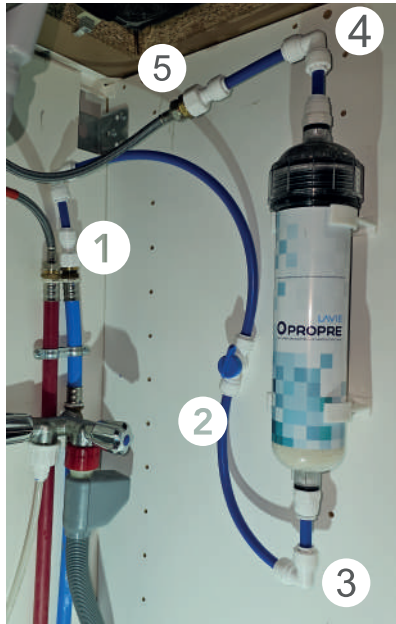


FIG 8
1x Outil de coupe pour tube 3/8'



FIG 9
1x joint plat pour raccords femelle
+ petits clips bleus (suivant lots)

3. INSTALLATION



- ❶ Le filtre **OPROPPE** (fig. 1) peut être installé **verticalement ou horizontalement** sous l'évier. Veillez à le positionner dans un endroit facilement accessible afin de faciliter le remplacement de la cartouche tous les 6 mois.

Si des **clips de sécurité bleus** (fig. 9) sont déjà installés sur les raccords, retirez-les avant le montage. Ils seront remis en place à la fin de l'installation afin de verrouiller les tuyaux.

Avant de commencer :

- Fermez l'arrivée d'eau générale.
- Ouvrez le robinet d'eau froide afin de relâcher la pression du circuit.
- Dévissez le flexible d'arrivée d'eau froide du robinet.

Vissez ensuite l'**adaptateur femelle 3/8"** (fig. 3) en veillant à **insérer le joint** avant le serrage (fig. 9).

- ❷ Coupez une longueur de **tuyau PE bleu** (fig. 2) adaptée à l'aide de l'outil fourni (fig. 8).

Raccordez ensuite l'**adaptateur femelle 3/8"** (fig. 3) à la **vanne d'arrêt** (petit robinet – fig. 4) à l'aide de ce tuyau.

Remarque : la vanne d'arrêt est facultative, mais fortement recommandée. Elle permet de remplacer la cartouche sans avoir à couper l'arrivée d'eau générale.

Insérez le tuyau jusqu'en butée dans chaque raccord. Vérifiez qu'il est correctement enclenché : il ne doit pas pouvoir être retiré sans actionner la bague de déverrouillage.

- ❸ Coupez une longueur de tube adaptée (généralement entre **5 et 20 cm**) et raccordez la **sortie du robinet à l'entrée de la cartouche** à l'aide du **raccord coudé** (fig. 7).

Remarque : l'entrée de la cartouche correspond à la **partie blanche** contenant la **résine échangeuse d'ions** (fig. 1).

- ❹ Coupez ensuite une nouvelle longueur de **tuyau PE bleu**, en fonction de la distance entre la **sortie de la cartouche** et le **flexible d'arrivée d'eau froide** du robinet. Insérez le tuyau dans la **sortie de la cartouche** (partie noire - charbon actif) à l'aide du **second raccord coudé** (fig. 7).

- ❺ Raccordez l'autre extrémité du tuyau au **raccord mâle à visser** (fig. 6), puis vissez celui-ci sur le **flexible d'arrivée d'eau froide** du robinet.

Une fois le montage terminé, **ouvrez l'arrivée d'eau générale**, puis ouvrez progressivement le **petit robinet** (fig. 4), si vous en avez installé un, afin de vérifier l'absence de fuites. Ouvrez ensuite le robinet d'eau froide de l'évier pour vous assurer que l'eau s'écoule normalement.

Lorsque l'installation est validée, installez les **clips de sécurité bleus** (fig. 9) sur chaque raccord afin de verrouiller le tuyau PE bleu. Enfin, laissez couler l'eau pendant **quelques minutes** afin d'évacuer les éventuelles poussières de charbon actif avant la première utilisation.

4. CHANGER LE FILTRE

Nous vous recommandons de **remplacer la cartouche OPROPRE tous les 6 mois ou après le traitement de 15 m³ d'eau**. Cette durée peut varier selon la qualité de votre eau et votre consommation.

Conformément à notre engagement de ne pas utiliser de **biocides** (comme l'argent), nous avons sélectionné un **charbon actif de coco** capable d'éliminer jusqu'à **50 % du chlore résiduel**. Pour garantir une qualité d'eau optimale, nous vous conseillons d'utiliser le filtre OPROPRE en complément d'un purificateur **LAVIE**. Cette combinaison permet de traiter **100 % des principaux organismes pathogènes**, tout en éliminant le chlore restant afin d'obtenir une eau plus saine, plus légère et plus agréable à boire.

Remplacement de la cartouche

1. Fermez la **vanne d'arrêt** située en amont du filtre.
2. Déclipsez les coudes d'entrée et de sortie de la cartouche en appuyant fermement sur la bague extérieure de chaque raccord. Si des **clips de sécurité bleus** sont présents, retirez-les au préalable.
3. Retirez l'ancienne cartouche, puis insérez la nouvelle en respectant le sens de circulation de l'eau. Réinsérez les coudes jusqu'en butée et rouvrez la vanne d'arrêt.

Pour vous accompagner, une vidéo explicative est disponible ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=8Xo4fl7MLYw>

5. CONSIGNE ET RECYCLAGE

La cartouche OPROPRE retient des polluants tels que les **métaux lourds, PFAS, pesticides** et autres contaminants. Pour cette raison, **elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers**, afin d'éviter tout risque de dispersion de ces substances dans l'environnement.

Les cartouches usagées sont récupérées afin que les polluants qu'elles contiennent soient traités et éliminés dans une filière adaptée.

Vous pouvez générer gratuitement **votre bordereau de retour** en cliquant sur le lien suivant :

<https://coliback.com/retour.php/fr/lavie-bio-retourgenerique>

La liste des points de dépôt est disponible ici :

<https://www.chronoshop2shop.fr/ou-nous-trouver/#/>

Une fois récupérées, les cartouches sont **stérilisées**, puis **démantelées**. Le plastique est réutilisé pour la fabrication de nouveaux produits, tandis que le charbon actif est régénéré par notre partenaire afin d'être valorisé dans d'autres applications, principalement industrielles.

6. PRÉCAUTIONS

- Ce filtre est conçu pour être installé **sous évier**, sur une alimentation en **eau déclarée potable**.
- Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement non conforme ou de qualité inconnue sans désinfection préalable.
- Utiliser exclusivement avec de l'eau froide.
- Ne pas utiliser avec une eau dont la température dépasse **38 °C**.
- Ne jamais congeler le filtre. Le gel peut provoquer des fissures et entraîner des fuites.
- Fermer l'arrivée d'eau avant toute installation, intervention ou remplacement de la cartouche.
- Rincer le filtre pendant **3 à 5 minutes** avant la première utilisation et après chaque remplacement de la cartouche.
- Après une période prolongée sans utilisation, laisser couler l'eau pendant **environ 1 minute** avant de la consommer.
- Utiliser uniquement des cartouches de remplacement **LAVIE OPROPRE**.
- Conserver le système de filtration à l'abri du gel, de la neige et de la pluie verglaçante.
- Tenir les petites pièces hors de portée des enfants de moins de 3 ans pendant l'installation afin d'éviter tout risque d'ingestion.

7. GARANTIE LIMITÉE

Le système de filtration **OPROPRE** bénéficie d'une **garantie de 2 ans** couvrant les défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date d'achat d'origine.

Si vous constatez un défaut pendant cette période, veuillez contacter notre service après-vente à l'adresse contact@lavie.bio en joignant votre preuve d'achat et une description du problème.

La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant notamment :

- d'une mauvaise installation ;
- d'une mauvaise utilisation ou d'un entretien inadapté ;
- de modifications ou réparations non autorisées ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions figurant dans cette notice.

LAVIE ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant d'une utilisation non conforme du produit. Toute réclamation devra être signalée avant toute tentative de réparation ou de modification du système.

Important : la garantie ne couvre pas la cartouche filtrante, dont la durée de vie dépend de la qualité de l'eau et de la consommation.

8. QUESTIONS FRÉQUENTES

Que faire en cas de fuite après l'installation ?

Fermez immédiatement la vanne d'arrêt ou l'arrivée d'eau générale. Vérifiez que les tuyaux sont correctement insérés jusqu'en butée dans les raccords et que les joints sont bien en place.

Si la fuite persiste, contactez notre service client à contact@lavie.bio en joignant quelques photos de votre installation afin que nous puissions identifier l'origine du problème. Si nécessaire, faites intervenir un plombier qualifié.

Pourquoi la valeur du TDS ne diminue-t-elle pas après la filtration ?

Le TDS (Total Dissolved Solids) mesure la quantité totale de solides dissous dans l'eau, y compris les minéraux naturellement présents comme le calcium ou le magnésium.

Le filtre OPROPPE est conçu pour éliminer les contaminants (PFAS, métaux lourds, pesticides, etc.) tout en préservant les minéraux bénéfiques. Il est donc normal que la valeur du TDS évolue peu après filtration.

Si votre eau est particulièrement calcaire, vous pouvez compléter votre installation avec notre système anticalcaire ODOUCE, à installer après votre compteur d'eau.

Quand remplacer la cartouche ?

Nous recommandons de remplacer la cartouche tous les 6 mois ou après le traitement de 15 m³ d'eau.

Un remplacement anticipé peut être nécessaire si le débit diminue sensiblement ou si l'eau présente un goût ou une odeur inhabituels.

Pourquoi l'eau est-elle noire lors du premier rinçage ?

Il est normal que l'eau soit légèrement noire lors des premières minutes d'utilisation. Cette coloration provient de fines particules de charbon actif libérées lors de la mise en service.

Laissez simplement couler l'eau pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne parfaitement claire. Le filtre est ensuite prêt à être utilisé normalement.